



1.7



1.3

1.5




1.7

1.8



1.9

1.11

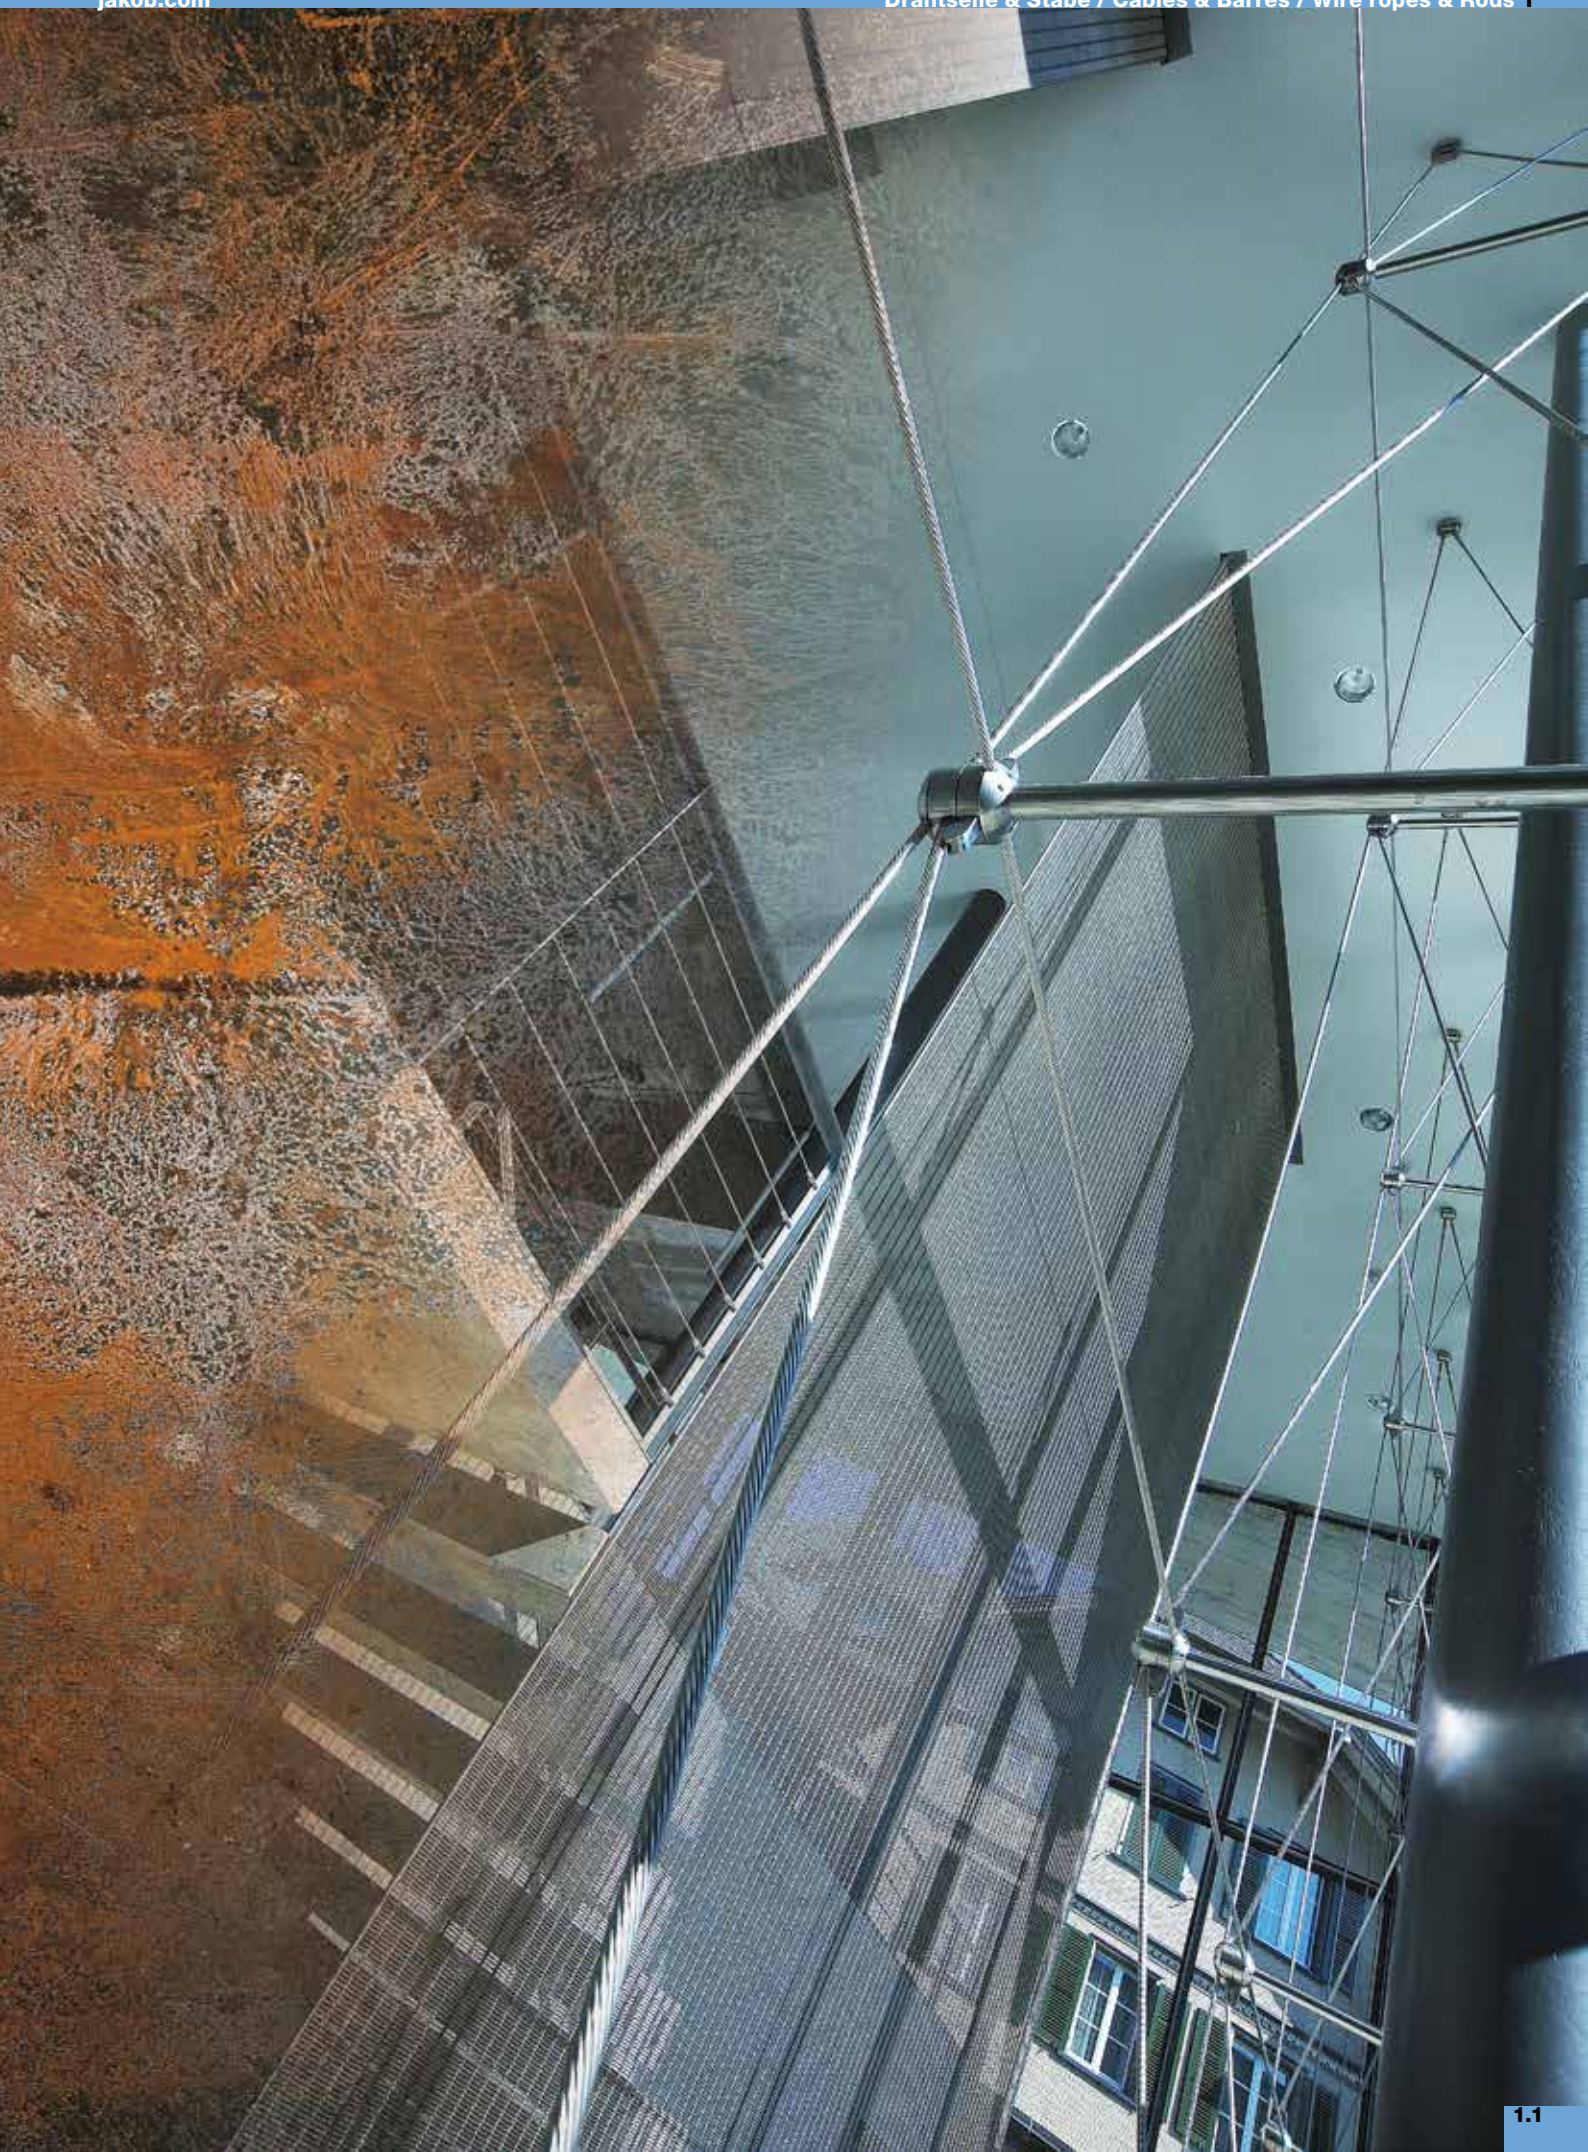



Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Inox-Litze ■
Toron Inox ■
Stainless steel strand ■


Nr. / N° / No.	Litze Toron Strand Ø mm	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Konstruktion Construction Construction	Gewicht Poids Weight
		kN × 102 = kp kN 100 m		Kg
10810-0200	2	3,3	1 × 19	2
10810-0300	3	7,4	1 × 19	4,2
10810-0400	4	13,2	1 × 19	7,4
10810-0500	5	20,6	1 × 19	12
10810-0600	6	29,7	1 × 19	18
10810-0800	8	52,8	1 × 19	31
10810-1000	10	82,5	1 × 19	48,5
10810-1200	12	119	1 × 19	69,8
10810-1400	14	162	1 × 19	95,1
10810-1600	16	211	1 × 19	124
10810-1900	19	298	1 × 19	175
10810-2200	22	399	1 × 19	235
10810-2600	26	558	1 × 19	328



Ø 2-26 mm



CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length

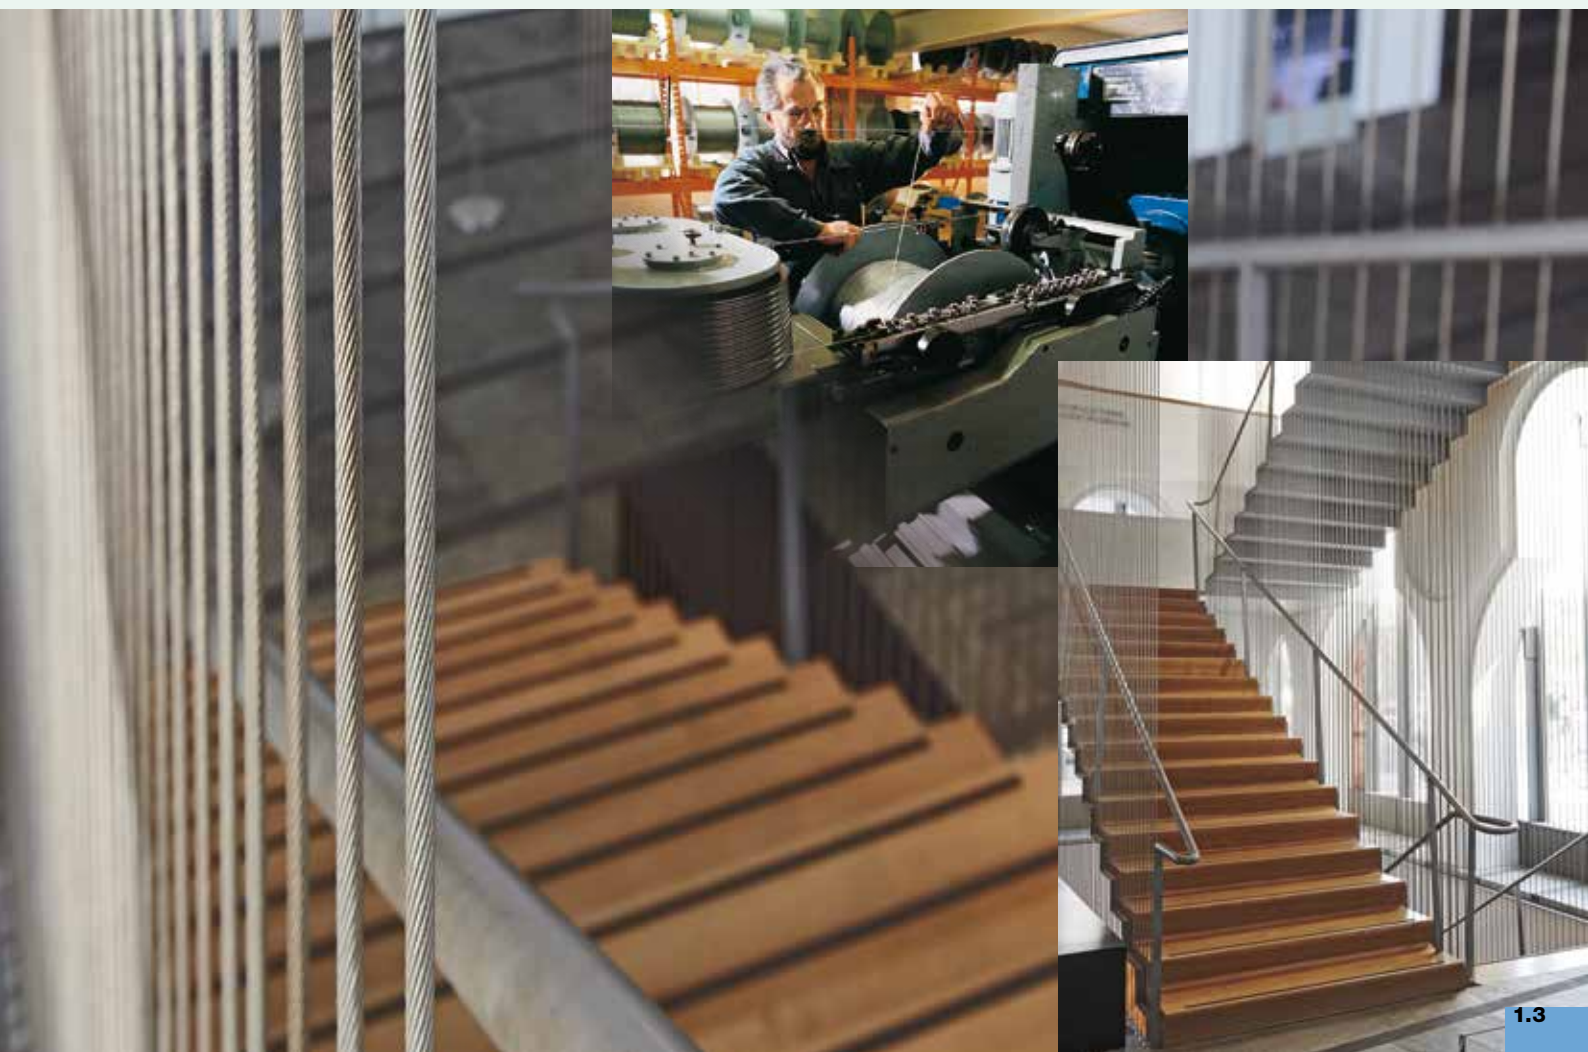



Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Inox-Seil WC ■
Câble Inox WC ■
Stainless steel wire rope WC ■

	Seil Câble Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Konstruktion Construction Construction	Gewicht Poids Weight
Nr. / N° / No.	Ø	kN × 102 = kp		Kg
	mm	kN		100 m
10820-0100-42	1	0,5	6 × 7 + WC	0,4
10820-0200	2	2,4	6 × 7 + WC	1,5
10820-0300	3	5,2	6 × 7 + WC	3,1
10820-0400	4	9,1	6 × 7 + WC	5,5
10820-0500	5	13	6 × 7 + WC	8,4
10820-0600	6	19	6 × 7 + WC	13
10820-0800	8	38	6 × 7 + WC	23

Ø 1-8 mm



Stahleinlage
Ame métallique
Wire core

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Inox-Seil WC ■
Câble Inox WC ■
Stainless steel wire rope WC ■

	Seil Câble Rope	Mindestbruchkraft Charge de rupture minimale Minimum breaking strength	Konstruktion Construction Construction	Gewicht Poids Weight
Nr. / N° / No.	Ø	kN × 102 = kp		Kg
	mm	kN		100 m
10830-0200	2	2	6 × 19 + WC	1,5
10830-0300	3	4,6	6 × 19 + WC	3,6
10830-0400	4	8,3	6 × 19 + WC	5,6
10830-0500	5	13	6 × 19 + WC	8,1
10830-0600	6	18,7	6 × 19 + WC	12
10830-0800	8	33,3	6 × 19 + WC	23
10830-1000	10	52,1	6 × 19 + WC	39
10830-1200	12	75	6 × 19 + WC	56
10830-1600	16	133	6 × 19 + WC	98
10830-2000	20	188	6 × 36 + WC	164

Ø 2-20 mm



Stahleinlage
Ame métallique
Wire core

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length



			Drahtseilschere ■ Cisaille à câble ■ Wire rope cutter ■	
	Für Seil Pour câble Matches rope	Typ Type	Abbildung Illustration	Länge Longueur Length
Nr. / N° / No.	Ø			
	max. mm			mm
30740-0500	4		A	190
30740-0700	7	C9	B	325
30740-0800	8	C12	B	500
30740-1400	14	C16	B	600
30740-0700-1		C9		
30740-0800-1		C12		
30740-1400-1		C16		
		Paar Ersatzmesser Lames de rechange Pair of replacement blades		

A

B

 Ø 4–14 mm

 Kunststoff, schwarz
 Matière plastique, noire
 Plastic, black

Abdeckkappen für Seilende ■
Embout de protection de câble ■
Wire rope end caps ■

		Seil Câble Rope	Abmessungen Dimensions Dimensions	
Nr. / N° / No.	Ø		b	Ø d
	mm		mm	mm
30804-0200	2		8	4
30804-0300	3		10	6
30804-0400	4		10	7
30804-0500	5		12	9
30804-0600	6		13	10
30804-0800	8		16	12
30804-1000	10		16	13


 Werkstoffgruppe AISI 316
 Groupe de matériaux AISI 316
 AISI 316 material group

Seilende verschweisst ■
Extrémité du câble soudée ■
Welded rope end ■

		Seil Câble Rope	Abmessungen Dimensions Dimensions	
Nr. / N° / No.	Ø			Ø d
	mm			mm
30905-0200	2			~ 2,5
30905-0300	3			~ 3,5
30905-0400	4			~ 4,5
30905-0500	5			~ 6
30905-0600	6			~ 7
30905-0800	8			~ 9




Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Inox-Stab geschliffen ■
Barre Inox polie ■
Ground stainless steel rod ■

Nr. / N° / No.	Nenngröße Désignation Size designation	Variable Variable Variable	Abmessungen Dimensions Dimensions	Gewicht Poids Weight
	Ø	b	Ø d	Kg
	mm	mm	mm	1 m
32884-0600	6	max. 2500	5,30	0,173
32884-0800	8	max. 2500	7,15	0,315
32884-1000	10	max. 2500	8,95	0,493
32884-1200	12	max. 2500	10,80	0,719
32884-1600	16	max. 2500	14,65	1,323
32884-2000	20	max. 2500	18,25	2,053
32884-2400	24	max. 2500	21,90	2,956

Ø 6–24 mm

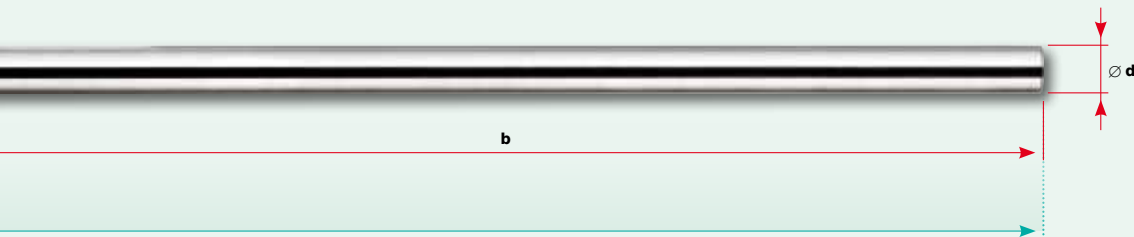

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length



■ Ausführungsbeispiele
■ Exemples d'exécution
■ Typical assemblies



■ Aus versandtechnischen Gründen kann das **Mass (b) nicht länger als 2500 mm** sein. Speziallängen auf Anfrage.

■ Unsere hochwertigen Inox-Stäbe sind aus dem gleichen Werkstoff wie unsere Inox-Seile und -Litzen gefertigt.

■ Die **geschliffene Oberfläche** (Korn 220) verleiht dem Stab ein elegantes Aussehen.

■ Auf die Inox-Stäbe wird eine Endverbindung verpresst oder ein Aussengewinde gerollt.

■ Pour des raisons de logistique de transport, la **cote (b) ne peut dépasser 2500 mm**. Longueurs spéciales sur demande.

■ Nos barres Inox de toute première qualité sont fabriquées dans le même matériau que nos câbles et torons Inox.

■ La **surface polie** (grain 220) confère à la barre un aspect d'une très grande élégance.

■ Les barres Inox sont munies d'un embout serti ou d'un filetage extérieur roulé.

■ For shipping logistic reasons, **dimension (b) cannot be longer than 2500 mm**. Special lengths on request.

■ Our high-grade Inox rods are made of the same material as our Inox wire ropes and stranded wires.

■ The **ground surface** (220 grain) gives the rod a truly elegant look.

■ Inox rods can be terminated with swaged end connectors or rolled external threads.

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Aussengewinde gerollt ■
Filetage extérieur roulé ■
Rolled external thread ■


Gewinde rechtsgängig
Filetage pas à droite
Right-hand thread

Gewinde linksgängig
Filetage pas à gauche
Left-hand thread

Gewinde
Filetage
Thread

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Nr. / N° / No.	Nr. / N° / No.	a	c standard	c max.	c min.	Ø d
		mm	mm	mm	mm	mm
32884-0600-01	32884-0600-02	M6	35	120	12	5,30
32884-0800-01	32884-0800-02	M8	40	120	15	7,15
32884-1000-01	32884-1000-02	M10	50	120	19	8,95
32884-1200-01	32884-1200-02	M12	65	120	24	10,80
32884-1600-01	32884-1600-02	M16	80	150	30	14,65
32884-2000-01	32884-2000-02	M20	100	190	36	18,25
32884-2400-01	32884-2400-02	M24	130	190	45	21,90

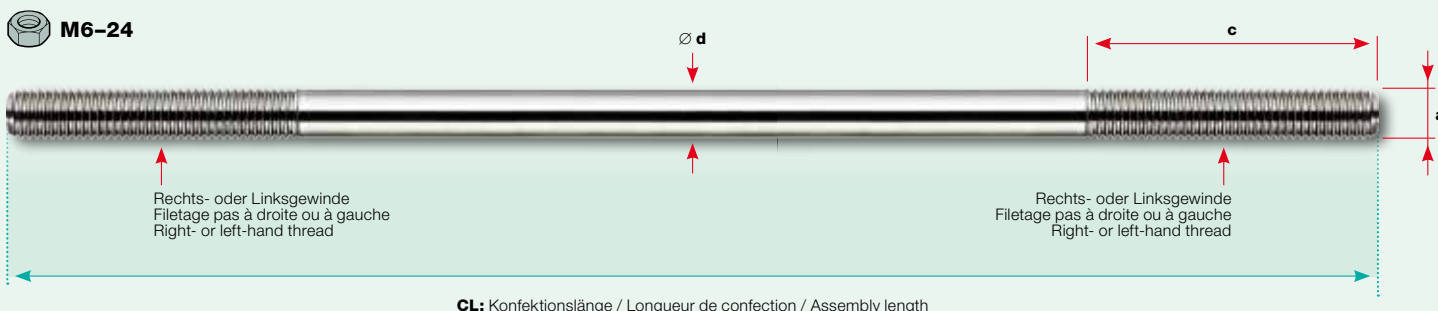


Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Schlüsselfläche auf Stab gepresst ■
Encoche pour clé matricée sur la barre ■
Wrench flats pressed onto rod ■

Gewinde
Filetage
Thread

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Nr. / N° / No.	b	Ø d	sw
	mm	mm	mm
32884-0600-05	M6	10	5,30
32884-0800-05	M8	10	7,15
32884-1000-05	M10	10	8,95
32884-1200-05	M12	10	10,80
32884-1600-05	M16	10	14,65
32884-2000-05	M20	12	18,25
32884-2400-05	M24	12	21,90

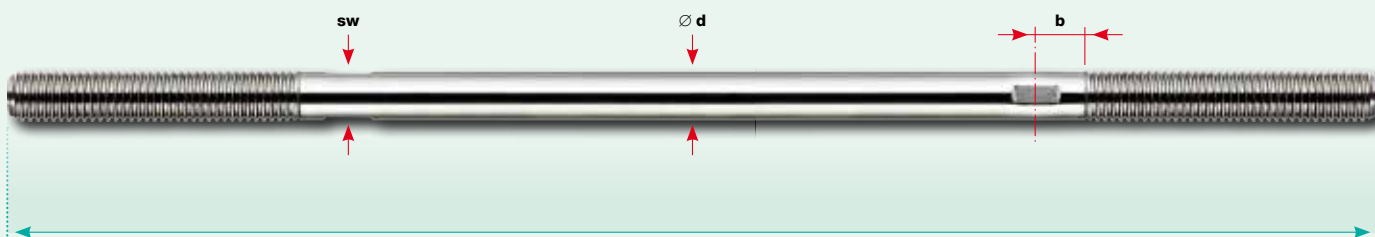

■ Nur auf Inox-Stab geschliffen (Seite 1.8).

■ **Die Gewindelänge ist frei wählbar** und hat keinen Einfluss auf den Preis.

■ Ohne spezielle Angabe wird die Gewindelänge mit dem Standardmass (c) geliefert.

■ **Gerollte Gewinde** haben erheblich bessere Festigkeitswerte als geschnittene Gewinde.

■ Die **Schlüsselfläche** ist eine Option und muss bei Stabbestellungen vermerkt werden. Die Position der Schlüsselfläche entspricht dem Abmass (b).

■ Uniquement sur barre Inox polie (page 1.8).

■ **La longueur du filetage est au choix** et n'influence pas le prix.

■ Sans indication spéciale, la longueur du filetage sera exécutée selon la cote standard (c).

■ **Les filetages roulés** affichent des valeurs de stabilité bien plus élevées que les filetages coupés.

■ **L'encoche pour clé** est une option et doit être notée lors de la commande. La position de l'encoche correspond à la cote (b).

■ Only for ground Inox rods (page 1.8).

■ **The length of the threaded section is freely selectable** and does not affect the price. Unless otherwise specified, the thread length will be dimensioned as listed under (c) in the table.

■ **Rolled threads** are substantially more durable than cut threads.

■ **Pressed wrench flats** are an option that must be specified when ordering. The position of the flat corresponds to the size (b).



Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Gewinde rechtsgängig
Filetage pas à droite
Right-hand thread


Gewinde
Filetage
Thread

Stabverbinder ■
Raccord-barre ■
Rod joiner ■

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Nr. / N° / No.	a	b	c	Ø d
	mm	mm	mm	mm
32884-0600-03	M6	24	12	10
32884-0800-03	M8	30	15	12,5
32884-1000-03	M10	38	19	14,2
32884-1200-03	M12	48	24	19,8
32884-1600-03	M16	60	30	23,5
32884-2000-03	M20	72	36	31
32884-2400-03	M24	90	45	39,5

2 x M6-24

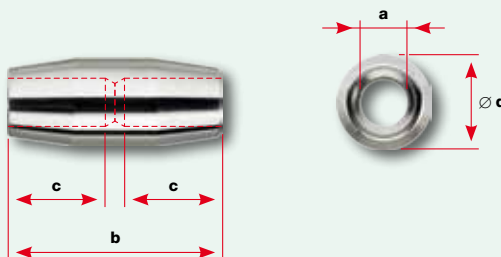

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group


Gewinde rechtsgängig
Filetage pas à droite
Right-hand thread

Nenngrösse
Désignation
Size designation

Stabverbinder konfektioniert ■
Raccord-barre avec filetage ■
Rod joiner, assembled ■

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

Nr. / N° / No.	Ø	b1	b2	c	Ø d
	mm	mm	mm	mm	mm
32884-0600-04	6	24	max. 2500	10	10
32884-0800-04	8	30	max. 2500	12	12,5
32884-1000-04	10	38	max. 2500	15	14,2
32884-1200-04	12	48	max. 2500	20	19,8
32884-1600-04	16	60	max. 2500	25	23,5
32884-2000-04	20	72	max. 2500	30	31
32884-2400-04	24	90	max. 2500	35	39,5

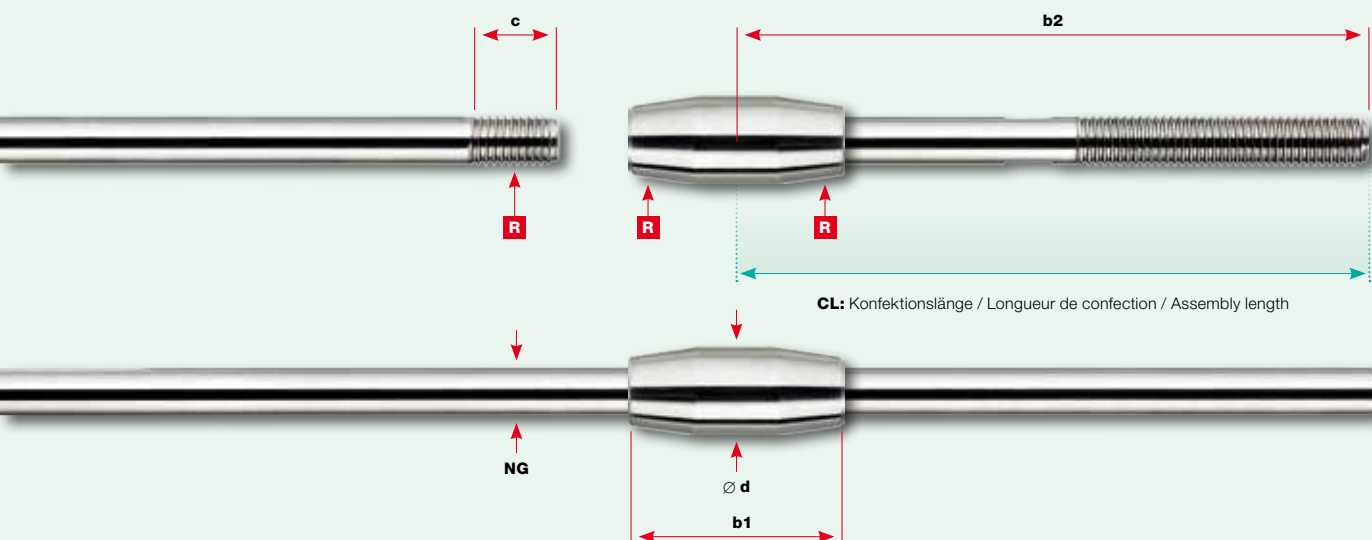

- Mit zwei Innengewinden rechtsgängig (R), inklusive gerollter Gewinde auf den Stäben.
- Der Stabverbinder wird ab Werk auf der einen **Gewindeseite verklebt**. Die andere Gewindeseite muss vom Anwender verklebt werden.
- Die Stabkonfektion ist zwei- oder mehrteilig.
- Aus versandtechnischen Gründen kann das **Mass (b2) nicht länger als 2500 mm** sein. Speziallängen auf Anfrage.

- Avec deux filetages intérieurs pas à droite (R), y compris filetage roulé sur les barres.
- Le raccord-barre est livré avec un **côté du filetage collé**. L'autre côté du filetage doit être collé par l'utilisateur.
- Les confections ainsi réalisées comportent deux ou plusieurs barres.
- Pour des raisons de logistique de transport, la **cote (b2) ne peut dépasser 2500 mm**. Longueurs spéciales sur demande.

- With two right-hand internal threads (R), including the rolled threads on the Inox rods.
- The rod joiner is shipped **glued on one threaded end**. The other end must be glued by the user.
- Rod assemblies are in two or more parts.
- For shipping logistic reasons, **dimension (b2) cannot be longer than 2500 mm**. Special lengths on request.