

HALFEN POWERCLICK ZUBEHÖR / ACCESSORIES

PRODUKTINFORMATION TECHNIK / TECHNICAL PRODUCT INFORMATION



HALFEN POWERCLICK MONTAGESYSTEM
HALFEN POWERCLICK FRAMING SYSTEM

PC Z 17

POWERCLICK



HALFEN
YOUR BEST CONNECTIONS

HALFEN POWERCLICK SYSTEM

Powerclick auf einen Blick / *Powerclick at a Glance*

Noch nie war wenig so viel: DREI GRÖSSEN – ein System

Never has so little given so much: THREE SIZES – one system

POWERCLICK SYSTEM 63



Das einzigartige System von umschließenden Verbindungselementen überträgt Biegemomente besser als andere Systeme.

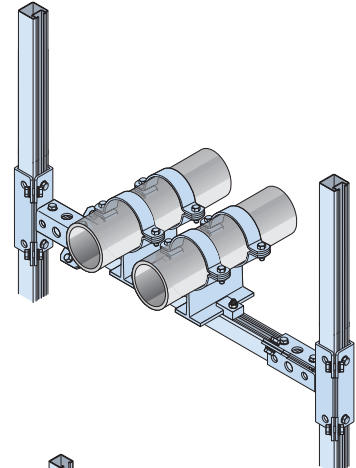
Unique "closed" design of connection elements resists moment forces more effectively than other systems.

Katalog PC 63

Catalogue PC 63



TÜV GEPRÜFT
NACH EN 13480
(BAUMUSTERPRÜFUNG)
POWERCLICK SYSTEM 63
TESTED TO EN 13480
(TYPE TESTED)
BY TÜV



POWERCLICK SYSTEM 41


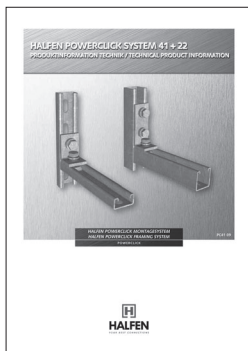


Vormontierte Verbindungsteile – komfortabel für den Planer und zeitsparend auf der Baustelle.

Pre-assembled connection hardware is convenient for the designer, and saves time on-site.

Katalog PC 41

Catalogue PC 41



POWERCLICK SYSTEM 22


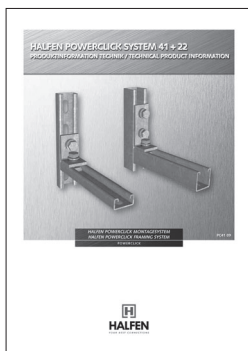


Für kleine Rohrdurchmesser - kompatibel mit unseren Systemen 63 und 41.

For small diameter piping. Fully compatible with 41 and 63 systems.

Katalog PC 41

Catalogue PC 41




POWERCLICK ZUBEHÖR POWERCLICK ACCESSORIES

Konsolen, Rohrschellen, Gleitlager
Cantilever arms, pipe clamps, sliding supports

Katalog PC Z

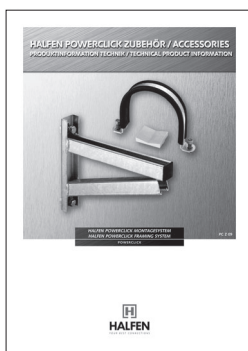Catalogue PC Z




HALFEN POWERCLICK SYSTEM

Einfache und zeitsparende Montage / Simple and Time Saving Assembly

Ein kompatibles System für wirtschaftliche Unterstützungen

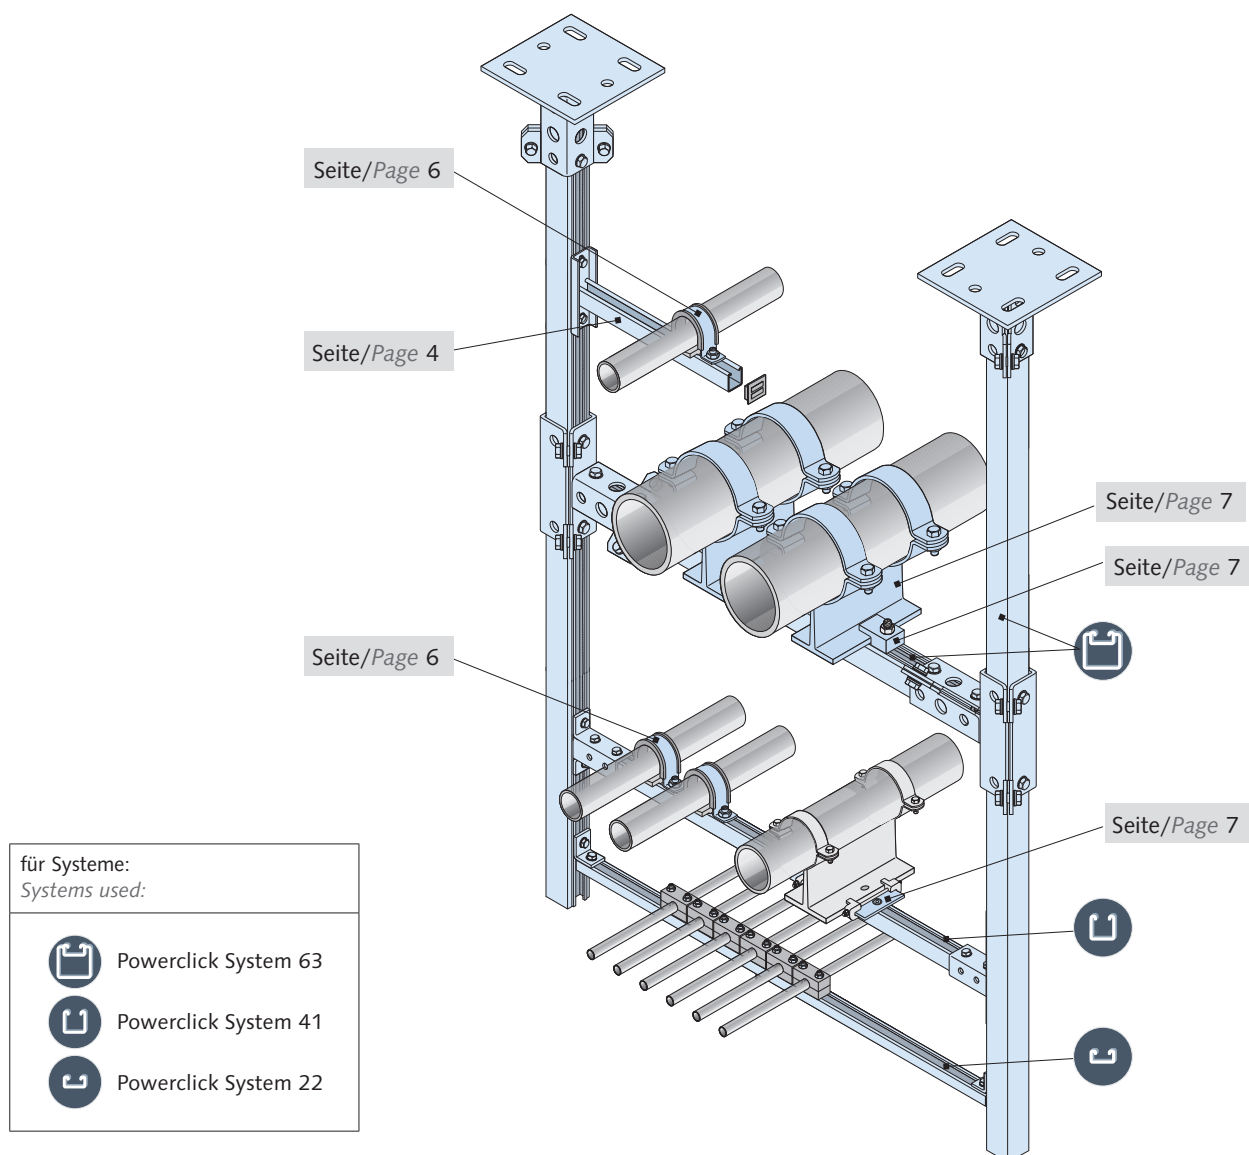One system compatible with all channels for economical supports



Werkstoff/Ausführung

Material/Finish:

fv = S 235JR feuerverzinkt (stückverz.) ① **hdg** = S 235JR hot-dip galvanized (piece galv.) ①

A4 = Edelstahl 1.4571/1.4404

A4 = stainless steel grade 1.4571/ 1.4404

① **fv** = - Verbindungsteil **fv**,
Zinkauflage > 50 µm
- Schraubverbindung **fv**
Zinkauflage > 45 µm
- Profil **fv**, Zinkauflage > 50 µm

① **hdg** = - connection part **hdg**,
zinc coating > 50 µm
- bolt connection **hdg**,
zinc coating > 45 µm
- channel **hdg**, zinc coating > 50 µm

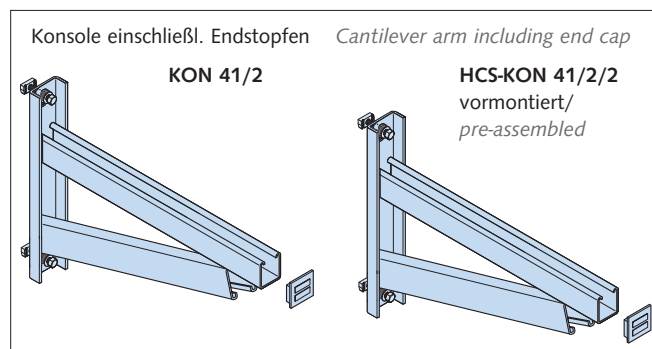
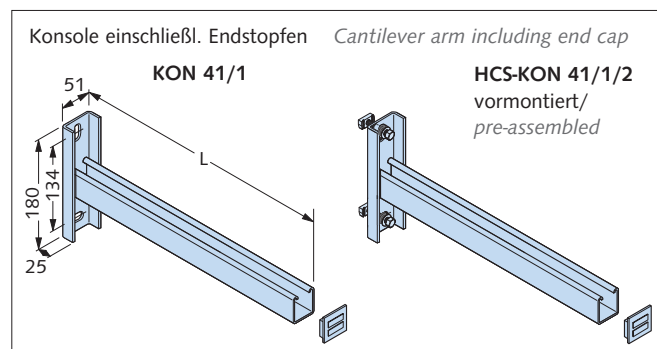
Verfügbarkeit Availability:

● = Standard/Off-the-shelf component

HALFEN POWERCLICK

Konsolen *Cantilever arms*

Konsolen *Cantilever arms:*



HCS-KON 41/1/2 vormontiert / pre-assembled

Bezeichnung Description	Länge/Length L [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
HCS-KON 41/1/2 - fv - 175		0302.010-00004	1	●
HCS-KON 41/1/2 - fv - 325		0302.010-00005	1	●
HCS-KON 41/1/2 - fv - 475		0302.010-00006	1	●
HCS-KON 41/1/2 - A4 - 175		0302.010-00001	1	●
HCS-KON 41/1/2 - A4 - 325		0302.010-00002	1	●
HCS-KON 41/1/2 - A4 - 475		0302.010-00003	1	●

Typ/Type HCS-KON 41/2/2 vormontiert/pre-assembled


Bezeichnung Description	Länge/Length L [mm]	H [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
HCS-KON 41/2/2 - fv - 325		270	0302.020-00005	1	●
HCS-KON 41/2/2 - fv - 475		330	0302.020-00006	1	●
HCS-KON 41/2/2 - fv - 625		380	0302.020-00007	1	●
HCS-KON 41/2/2 - fv - 775		430	0302.020-00008	1	●
HCS-KON 41/2/2 - A4 - 325		270	0302.020-00001	1	●
HCS-KON 41/2/2 - A4 - 475		330	0302.020-00002	1	●
HCS-KON 41/2/2 - A4 - 625		380	0302.020-00003	1	●
HCS-KON 41/2/2 - A4 - 775		430	0302.020-00004	1	●

Bezeichnung Description	Länge/Length L [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
KON 41/1 - fv - 175		0310.010-00001	1	●
KON 41/1 - fv - 325		0310.010-00002	1	●
KON 41/1 - fv - 475		0310.010-00003	1	●
KON 41/1 - A4 - 175		0310.010-00004	1	●
KON 41/1 - A4 - 325		0310.010-00005	1	●
KON 41/1 - A4 - 475		0310.010-00006	1	●

Bezeichnung Description	Länge/Length L [mm]	H [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
KON 41/2 - fv - 325		270	0310.020-00001	1	●
KON 41/2 - fv - 475		330	0310.020-00002	1	●
KON 41/2 - fv - 625		380	0310.020-00003	1	●
KON 41/2 - fv - 775		430	0310.020-00004	1	●
KON 41/2 - A4 - 325		270	0310.020-00005	1	●
KON 41/2 - A4 - 475		330	0310.020-00006	1	●
KON 41/2 - A4 - 625		380	0310.020-00007	1	●
KON 41/2 - A4 - 775		430	0310.020-00008	1	●

fv = feuerverzinkt, *hot-dip galvanized*
A4 = Edelstahl A4, *stainless steel grade A4*

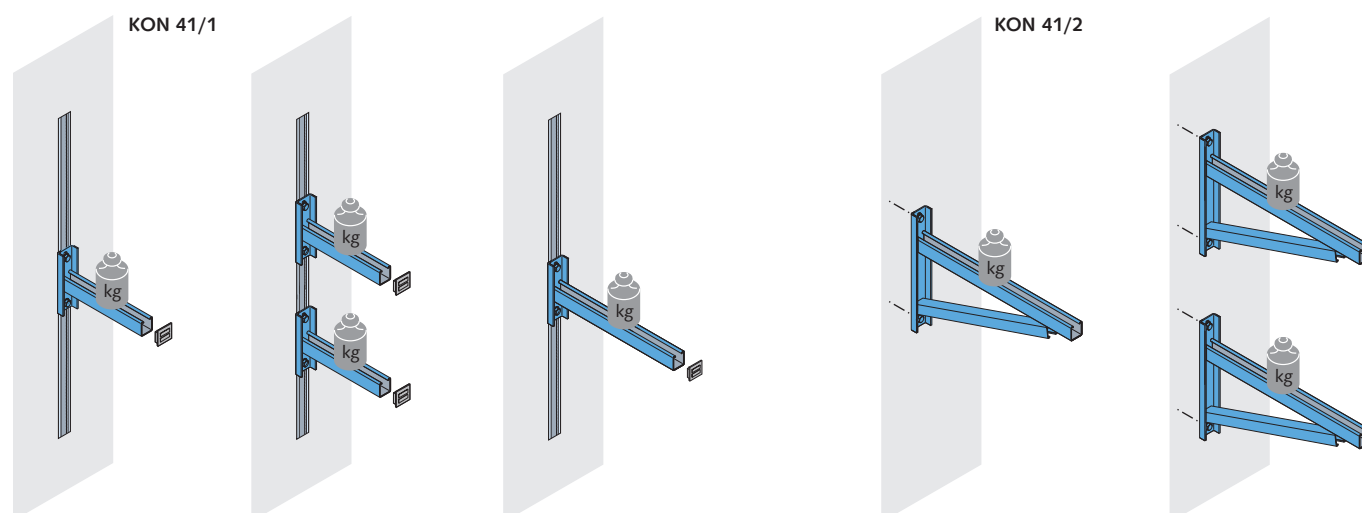Anwendungsbeispiele *Application examples:*




HALFEN POWERCLICK

Powerclick-Schraube, Konsolen-Aussteifung *Powerclick bolt, Bracing*

Powerclick-Schraube *Powerclick bolt:*

Anbindung an Montageschienen System 63, 41 und 22:
Connection to framing channels system 63, 41 and 22:




Stahl: steel:	Max. 60 Nm
Edelstahl A4 stainless steel grade A4:	Max. 55 Nm

Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.		
HCS-GWP41/41-fv-M12×25	0308.010-00002	50	●
HCS-GWP41/41-A4-M12×25	0308.010-00001	50	●

fv = feuerverzinkt, *hot-dip galvanized*
A4 = Edelstahl A4, *stainless steel grade A4*

Konsolen-Aussteifung *Bracing:*

Aussteifung mit 2 POWERCLICK Schrauben, vormontiert
Bracing incl. 2 Powerclick bolts, pre-assembled




Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.		
HCS KON - Z1 - fv	0302.050-00002	1	●
HCS KON - Z1 - A4	0302.050-00001	1	●

fv = feuerverzinkt, *hot-dip galvanized*
A4 = Edelstahl A4, *stainless steel grade A4*


Anwendungsbeispiele: *Application examples:*

Aussteifung für Konsole
z.B. für Leitungen mit Dehnung oder Windlasten

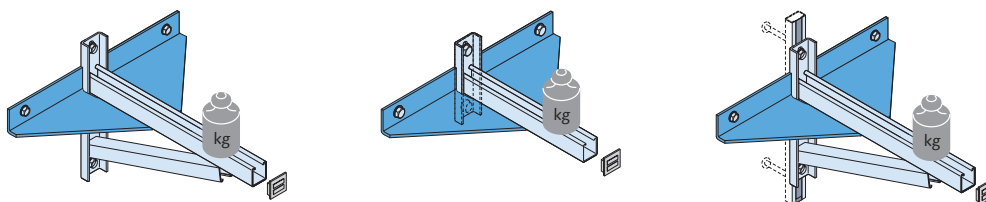*Bracing for cantilever arm
e.g. for systems with thermal expansion or for wind loads*



Montagebeispiel: *Assembly example:*



Montage:
Gewindeplatte abschrauben, KON-Z1 mit Schraube in die vorhandene Langlochung der Konsole einsetzen, Gewindeplatte festschrauben.

Hinweis:
Für die Anbindung an Beton 2 × Dübel M12 erforderlich.

Assembly:
Unscrew the locking plate, set KON-Z1 and insert the bolts through the slots in the back of the profile, tighten the bolt.

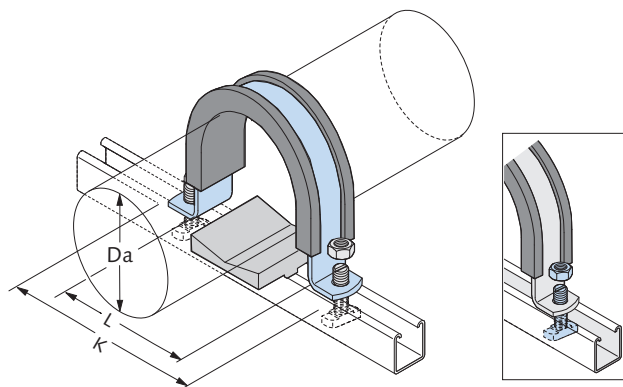
Note:
For fixing to concrete use 2 × site drilled M12 bolts.

HALFEN POWERCLICK

Rohrschellen Pipe clamps

Rohrschelle Pipe clamp:


Rohrschellen DN 25 – DN 150, vormontiert
Pipe clamps DN 25 – DN 150, pre-assembled



Da: Außendurchmesser / outer diameter of pipe
Dämmgummi, EPDM / rubber insulation, EPDM,
temperaturbeständig / temperature range $-40^{\circ} - +110^{\circ}\text{C}$

Rohrschelle, axial frei Pipe clamp free in axial direction:

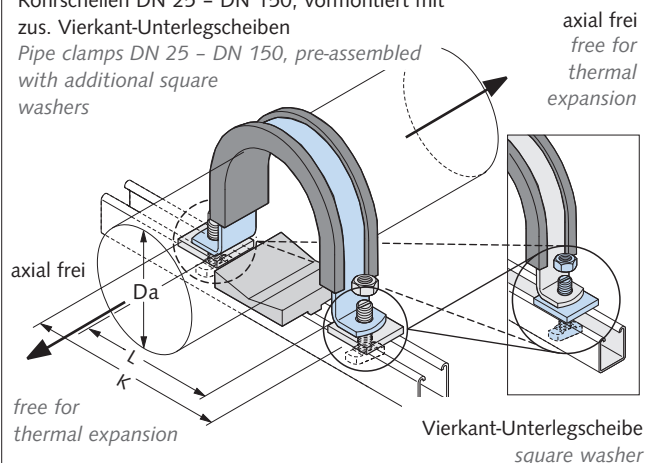Rohrschellen DN 25 – DN 150, vormontiert mit
zus. Vierkant-Unterlegscheiben
Pipe clamps DN 25 – DN 150, pre-assembled
with additional square washers



Da: Außendurchmesser / outer diameter of pipe
Dämmgummi, EPDM / rubber insulation, EPDM,
temperaturbeständig / temperature range $-40^{\circ} - +110^{\circ}\text{C}$

Typenauswahl

Type selection:

DN 25 Da= 33,7		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 108,5 mm L = 82,5 mm	1	HCS-RADV- 48/2 -fv	0301.010-00008
	1	HCS-RADV- 48/2 -A4	0301.010-00001
DN 40 Da= 48,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 120 mm L = 94 mm	1	HCS-RADV- 60/2 -fv	0301.010-00009
	1	HCS-RADV- 60/2 -A4	0301.010-00002
DN 50 Da= 60,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 132 mm L = 105 mm	1	HCS-RADV- 75/2 -fv	0301.010-00016
	1	HCS-RADV- 75/2 -A4	0301.010-00015
DN 80 Da= 88,9		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 165 mm L = 139 mm	1	HCS-RADV-105/2 -fv	0301.010-00011
	1	HCS-RADV-105/2 -A4	0301.010-00004
DN 100 Da= 114,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 191 mm L = 165 mm	1	HCS-RADV-131/2 -fv	0301.010-00012
	1	HCS-RADV-131/2 -A4	0301.010-00005
DN 125 Da= 139,7		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 217 mm L = 191 mm	1	HCS-RADV-157/2 -fv	0301.010-00013
	1	HCS-RADV-157/2 -A4	0301.010-00006
DN 150 Da= 168,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 265 mm L = 233 mm	1	HCS-RADV-185/2 -fv	0301.010-00014
	1	HCS-RADV-185/2 -A4	0301.010-00007

DN 25 Da= 33,7		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 108,5 mm L = 82,5 mm	1	HCS-RADV- 48/2D -fv	0301.020-00008
	1	HCS-RADV- 48/2D -A4	0301.020-00001
DN 40 Da= 48,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 124 mm L = 98 mm	1	HCS-RADV- 64/2D -fv	0301.020-00009
	1	HCS-RADV- 64/2D -A4	0301.020-00002
DN 50 Da= 60,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 132 mm L = 105 mm	1	HCS-RADV- 75/2D -fv	0301.020-00016
	1	HCS-RADV- 75/2D -A4	0301.020-00015
DN 80 Da= 88,9		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 165 mm L = 139 mm	1	HCS-RADV-105/2D -fv	0301.020-00011
	1	HCS-RADV-105/2D -A4	0301.020-00004
DN 100 Da= 114,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 191 mm L = 165 mm	1	HCS-RADV-131/2D -fv	0301.020-00012
	1	HCS-RADV-131/2D -A4	0301.020-00005
DN 125 Da= 139,7		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 217 mm L = 191 mm	1	HCS-RADV-157/2 D-fv	0301.020-00013
	1	HCS-RADV-157/2D -A4	0301.020-00006
DN 150 Da= 168,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
K = 265 mm L = 233 mm	1	HCS-RADV-185/2D -fv	0301.020-00014
	1	HCS-RADV-185/2D -A4	0301.020-00007

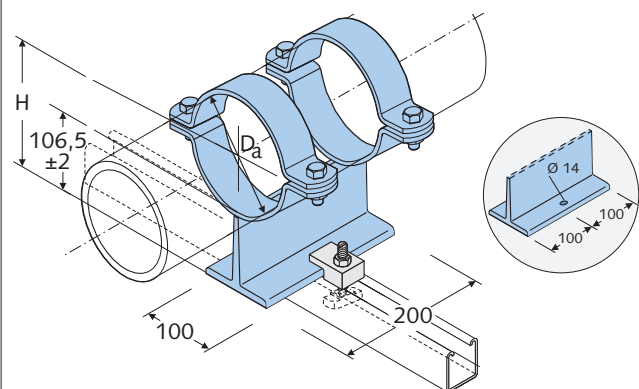
fv = feuerverzinkt, hot-dip galvanized
A4 = Edelstahl A4, stainless steel grade A4

HALFEN POWERCLICK

Gleitlager + Zubehör *Sliding supports + Accessories*

Gleitlager *Sliding support*

Gleitlager DN 15-DN 200, Rohrschellen nach DIN 3567, Form A
Sliding support DN 15-DN 200, pipe clamps acc. to DIN 3567, shape A




Befestigung mit 2 Abhebesicherungen HCS AHS 5/1 - fv
Fixing with 2 spacer clips HCS AHS 5/1 - fv

Typenauswahl		Type selection:		
DN 15		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 21,3$ $H = 116$		1 HCS HRG 4 - 21 - fv	0291.040-00001	
DN 25		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 33,7$ $H = 122$		1 HCS HRG 4 - 33 - fv	0291.040-00002	
DN 40		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 48,3$ $H = 129$		1 HCS HRG 4 - 48 - fv	0291.040-00003	
DN 50		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 60,3$ $H = 136$		1 HCS HRG 4 - 60 - fv	0291.040-00004	
DN 65		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 76,1$ $H = 144$		1 HCS HRG 4 - 76 - fv	0291.040-00009	
DN 80		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 88,9$ $H = 150$		1 HCS HRG 4 - 89 - fv	0291.040-00005	
DN 100		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 114,3$ $H = 166$		1 HCS HRG 4 - 116 - fv	0291.040-00006	
DN 125		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 139,7$ $H = 178$		1 HCS HRG 4 - 141 - fv	0291.040-00007	
DN 150		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 168,3$ $H = 192$		1 HCS HRG 4 - 168 - fv	0291.040-00008	
DN 200		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 219,1$ $H = 217,5$		1 HCS HRG 4 - 219 - fv	0291.040-00010	

fv = feuerverzinkt, hdg = hot-dip galvanized

Gleitlager, höhenverstellbar und neigungsfähig *Sliding support, height adjustable and inclinable*

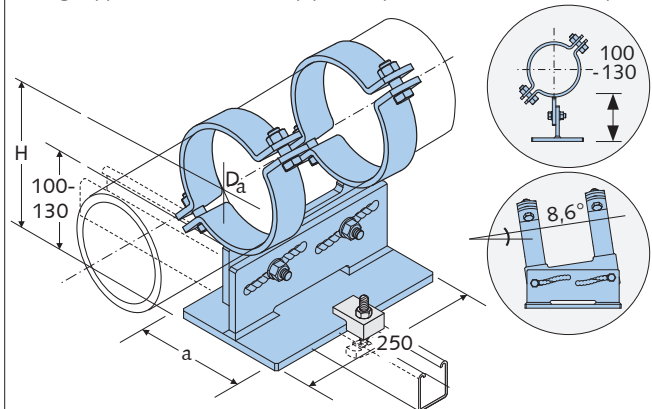Gleitlager DN 15-DN 200, Rohrschellen nach DIN 3567, Form A
Sliding support DN 15-DN 200, pipe clamps acc. to DIN 3567, shape A



Befestigung mit 2 Abhebesicherungen HCS AHS 5/1-FV
Fixing with 2 spacer clips HCS AHS 5/1 - fv

Typenauswahl		Type selection:		
DN 15		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 21,3$ $H = 116-146$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-21-FV	0291.080-00001	
DN 25		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 33,7$ $H = 122-152$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-33-FV	0291.080-00002	
DN 40		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 48,3$ $H = 129-159$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-48-FV	0291.080-00003	
DN 50		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 60,3$ $H = 136-146$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-60-FV	0291.080-00004	
DN 65		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 76,1$ $H = 144-174$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-76-FV	0291.080-00005	
DN 80		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 88,9$ $H = 150-180$ $a = 100$		1 HCS HRG 5 HV-89-FV	0291.080-00006	
DN 100		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 114,3$ $H = 166-196$ $a = 120$		1 HCS HRG 5 HV-116-FV	0291.080-00007	
DN 125		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 139,7$ $H = 178-208$ $a = 120$		1 HCS HRG 5 HV-141-FV	0291.080-00008	
DN 150		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 168,3$ $H = 192-222$ $a = 120$		1 HCS HRG 5 HV-168-FV	0291.080-00009	
DN 200		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.	
$D_a = 219,1$ $H = 217-247$ $a = 180$		1 HCS HRG 5 HV-219-FV	0291.080-00010	

fv = feuerverzinkt, hdg = hot-dip galvanized

HALFEN POWERCLICK


Rohrschellen *Pipe clamps*

Isophonic Rohrschelle M8/M10 *Isophonic Pipe clamp M8/M10*


Rohrschelle HCS HRS-DI *Pipe clamp HCS HRS-DI*

inkl. incl.

1 × GWP 41/41 M10,
2 × MU 10-gv DIN 934 FK 8
und and
1 × US M10-gv



Dämmgummi, EPDM /
rubber insulation, EPDM,
temperaturbeständig /
temperature range -40° - +110°C




Anwendungsbeispiel *Application example*

Abhebesicherung HCS AHS *Spacer clip HCS AHS*

Abhebesicherung, Einsatz paarweise,
vormontiert mit jeweils
1 × HZS 41/22 - fv 8.8 - M12 × 50


Spacer clip, used in pairs,
each pre-assembled with
1 × HZS 41/22 - fv 8.8 - M12 × 50



Montagemaße
Assembly dimensions



Max. 60 Nm
Max. 60 Nm



Bezeichnung Description	a [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
HCS AHS 5/1 - fv	13	0308.040-00001	20	●
HCS AHS 6/1 - fv	17,5	0308.040-00002	20	●

Typenauswahl

Type selection

DN 10 Da= 17,2		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-17-gv	0305.010-00001
DN 15 Da= 21,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-21-gv	0305.010-00002
DN 20 Da= 26,9		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-27-gv	0305.010-00003
DN 25 Da= 33,7		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-33-gv	0305.010-00004
DN 32 Da= 44,5		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-44-gv	0305.010-00005
DN 40 Da= 48,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-48-gv	0305.010-00006
DN 50 Da= 60,3		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-60-gv	0305.010-00007
DN 65 Da= 76,1		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-76-gv	0305.010-00008
DN 80 Da= 88,9		Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
	1	HCS HRS-DI-89-gv	0305.010-00009

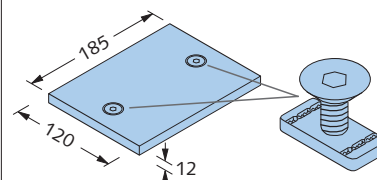
- Für die Rohrschellen gilt: *Applies to pipe clamps:*
gv = galvanisch verzinkt *zinc coated* DIN 50961 / ISO 4520 ≥ 5 µm
- Gewindeplatten GWP: *Channel nut plates GWP:*
galvanisch verzinkt + chromatiert *zinc chromate coating* ≥ 5 µm

Adapterplatte *Adaptor plate* HCS PL


Die Adapterplatte eignet sich für die Anwendung aller herkömmlichen Gleitlager, die mit alternativen Klemmbefestigungen angebunden werden.

The adaptor plate is suitable for applications of all conventional sliding supports, which are attached with alternative clamp fixings.

Adapterplatte, 2 Senkschrauben M 12 nach DIN 7991 vormontiert
Adaptor plate, 2 flat head bolts M 12 acc. to DIN 7991, pre-assembled



Hinweis: Senkschraube darf nach Montage nicht vorstehen
Note: Flat head bolts must be screwed in flush with the plate



Anwendungsbeispiel für Adapterplatte mit alternativem Gleitlager Δ
Application example for adaptor plate with alternative sliding support

Bezeichnung Description	L [mm]	Bestell-Nr. Part no.		
HCS PL 185×120×12/2-fv		0308.020-00001	1	●

Gewindestange GWS *Threaded rod GWS*

Gewindestange GWS
bitte separat bestellen!



Threaded rod GWS
please order separately!


















Bezeichnung *Description*

Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Part no.
Gewindestange GWS	GWS M10-gv-l=1000 mm
	0400.040-00001

gv = galvanisch verzinkt *zinc coated* DIN 975 ≥ 12 µm

















HALFEN POWERCLICK

Statik Konsolen Load information cantilever arms

Max. Einzellast F_z max pro Lastpunkt  für Konsolen		Max. centred single load F_z max per load point  for cantilever arms															
		Zulässige Gebrauchslast F_z max [kN] bei Stablänge L [mm]: Max. service load F_z max [kN] for channel length L [mm]:															
		L = 175 F_z [kN]	L = 325 F_z [kN]	L = 475 F_z [kN]													
		5,35	2,65	1,75													
		3,70	2,10	1,50													
		2,65	1,30	0,85													
		1,90	1,05	0,75													
		2,65	1,30	0,85													
		1,85	1,05	0,75													
		1,75	0,85	0,55													
		1,25	0,70	0,50													
Max. Anschlusskräfte Max. force at connection		<table><tr><th>Länge Length [mm]</th><th>FZ [kN]</th><th>FQ [kN]</th></tr><tr><td>175</td><td>3,23</td><td>5,35</td></tr><tr><td>325</td><td>2,97</td><td>2,65</td></tr><tr><td>475</td><td>2,87</td><td>1,75</td></tr></table>			Länge Length [mm]	FZ [kN]	FQ [kN]	175	3,23	5,35	325	2,97	2,65	475	2,87	1,75	
Länge Length [mm]	FZ [kN]	FQ [kN]															
175	3,23	5,35															
325	2,97	2,65															
475	2,87	1,75															
Erläuterungen: Explanations:		 = Einzelkraft pro Lasteinleitung (z.B. Leitungen ohne Dehnung) = point load without lateral forces (e.g. pipes without expansion)  = aus Überlagerung / Superposition F_x oder/oder $F_y = 0,3 \times F_z$ max (z.B. Leitungen mit Dehnung o. Windlasten) (Point loads with lateral forces)  ① Max. Drehmoment $\pm M = 30$ kNcm ① Max. tightening torque $\pm M = 30$ kNcm Die Befestigung mittels Dübel und Verbundanker muss bauseits nachgewiesen werden. Fixings using site drilled bolts and adhesion anchors must be site tested.															

HALFEN POWERCLICK

Statik Konsolen Load information cantilever arms

Max. Einzellast F_z max pro Lastpunkt  für Konsolen		Max. centred single load F_z max per load point  for cantilever arms				KON 41/2  HCS-KON-Z1 ①																					
 Belastungsfall Load situation		Zulässige Gebrauchslast F_z max [kN] bei Stablänge L [mm]: Max. service load F_z max [kN] for channel length L [mm]:																									
		L = 325 F_z [kN]	L = 475 F_z [kN]	L = 625 F_z [kN]	L = 775 F_z [kN]																						
		7,50	5,00	3,50	2,65																						
		5,50	3,20	2,30	1,65																						
		4,90	4,75	3,50	2,65																						
		2,60	1,70	1,40	1,20																						
		4,80	3,70	2,75	2,05																						
		2,85	1,70	1,25	0,90																						
		3,40	2,45	1,85	1,40																						
		1,85	1,20	0,85	0,65																						
Max. Anschlusskräfte Max. force at connection 		<table><tr><th>Länge Length [mm]</th><th>FZ [kN]</th><th>FQ [kN]</th><th>H [mm]</th></tr><tr><td>325</td><td>9,30</td><td>10,20</td><td>270</td></tr><tr><td>475</td><td>10,16</td><td>7,40</td><td>330</td></tr><tr><td>625</td><td>8,23</td><td>5,55</td><td>380</td></tr><tr><td>775</td><td>6,63</td><td>4,20</td><td>430</td></tr></table>				Länge Length [mm]	FZ [kN]	FQ [kN]	H [mm]	325	9,30	10,20	270	475	10,16	7,40	330	625	8,23	5,55	380	775	6,63	4,20	430	 LL 13 x 26	
Länge Length [mm]	FZ [kN]	FQ [kN]	H [mm]																								
325	9,30	10,20	270																								
475	10,16	7,40	330																								
625	8,23	5,55	380																								
775	6,63	4,20	430																								
Erläuterungen: Explanations:  = Einzelkraft pro Lasteinleitung (z.B. Leitungen ohne Dehnung) = point load without lateral forces (e.g. pipes without expansion)		 = aus Überlagerung / Superposition F_x oder/oder $F_y = 0,3 \times F_z$ max (z.B. Leitungen mit Dehnung o. Windlasten) (Point loads with lateral forces or windloads)		 ① Max. Drehmoment $\pm M = 30$ kNcm ① Max. tightening torque $\pm M = 30$ kNcm Die Befestigung mittels Dübel und Verbundanker muss bauseits nachgewiesen werden. Fixings using site drilled bolts and adhesion anchors must be site tested.																							

CONTACT HALFEN WORLDWIDE

HALFEN is represented by subsidiaries in the following countries, please contact us!

Austria	HALFEN Gesellschaft m.b.H. Leonard-Bernstein-Str. 10 1220 Wien	Phone: +43-1-259 6770 E-Mail: office@halfen.at Internet: www.halfen.at	Fax: +43-1-259-677099
Belgium / Luxembourg	HALFEN N.V. Borkelstraat 131 2900 Schoten	Phone: +32-3-658 07 20 E-Mail: info@halfen.be Internet: www.halfen.be	Fax: +32-3-658 15 33
China	HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd. Room 601 Tower D, Vantone Centre No. A6 Chao Yang Men Wai Street Chaoyang District Beijing · P.R. China 100020	Phone: +86-10 5907 3200 E-Mail: info@halfen.cn Internet: www.halfen.cn	Fax: +86-10 5907 32 18
Czech Republic	HALFEN s.r.o. Business Center Šafránková Šafránková 1238/1 155 00 Praha 5	Phone: +420-311-690 060 E-Mail: info@halfen-deha.cz Internet: www.halfen-deha.cz	Fax: +420-235-314 308
France	HALFEN S.A.S. 18, rue Goubet 75019 Paris	Phone: +33-1-445231 00 E-Mail: halfen@halfen.fr Internet: www.halfen.fr	Fax: +33-1-445231 52
Germany	HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld	Phone: +49-2173-970-0 E-Mail: info@halfen.de Internet: www.halfen.de	Fax: +49-2173-970 225
Italy	HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale Via F.lli Bronzetti N° 28 24124 Bergamo	Phone: +39-035-0760711 E-Mail: tecnico@halfen.it Internet: www.halfen.it	Fax: +39-035-0760799
Netherlands	HALFEN b.v. Oostermaat 3 7623 CS Borne	Phone: +31-74-267 14 49 E-Mail: info@halfen.nl Internet: www.halfen.nl	Fax: +31-74-267 26 59
Norway	HALFEN AS Postboks 2080 4095 Stavanger	Phone: +47-51 82 34 00 E-Mail: post@halfen.no Internet: www.halfen.no	Fax: +47-51 82 34 01
Poland	HALFEN Sp. z o.o. Ul. Obornicka 287 60-691 Poznan	Phone: +48-61-622 14 14 E-Mail: info@halfen.pl Internet: www.halfen.pl	Fax: +48-61-622 14 15
Spain	HALFEN Spain PLAKABETON S.L. Polígono Industrial Santa Ana c/ Ignacio Zuloaga 20 28522 Rivas-Vaciamadrid	Phone: +34 916 669 181 E-Mail: info@halfen.es Internet: www.halfen.es	Fax: +34 916 669 661
Sweden	Halfen AB Vädursgatan 5 412 50 Göteborg	Phone: +46-31-98 58 00 E-Mail: info@halfen.se Internet: www.halfen.se	Fax: +46-31-98 58 01
Switzerland	HALFEN Swiss AG Hertistrasse 25 8304 Wallisellen	Phone: +41-44-849 78 78 E-Mail: info@halfen.ch Internet: www.halfen.ch	Fax: +41-44-849 78 79
United Kingdom / Ireland	HALFEN Ltd. A1/A2 Portland Close Houghton Regis LU5 5AW	Phone: +44-1582-47 03 00 E-Mail: info@halfen.co.uk Internet: www.halfen.co.uk	Fax: +44-1582-47 03 04
United States of America	HALFEN USA Inc. PO Box 18687 San Antonio TX 78218	Phone: +1 800.423.91 40 E-Mail: info@halfenusa.com Internet: www.halfenusa.com	Fax: +1 877.683.4910
For countries not listed HALFEN International	HALFEN International GmbH Liebigstr. 14 40764 Langenfeld / Germany	Phone: +49-2173-970-0 E-Mail: info@halfen.com Internet: www.halfen.com	Fax: +49-2173-970-849

NOTES REGARDING THIS CATALOGUE

Technical and design changes reserved. The information in this publication is based on state-of-the-art technology at the time of publication. We reserve the right to make technical and design changes at any time. HALFEN GmbH shall not accept liability for the accuracy of the information in this publication or for any printing errors.

The HALFEN GmbH subsidiaries in Germany, France, the Netherlands, Austria, Poland, Switzerland and the Czech Republic are Quality Management certified according to **ISO 9001:2015**, Certificate no. 202384-2016-AQ-GER-DAKKS.





For further information please contact: www.halfen.com